



TM



WATER-BASED GLOSS

สีเคลือบเงาสวยสุดทนน้ำดูดีสำหรับไม้และโลหะ



032-067
Environmentally friendly/
Low VOC Paint**



กด Like เราได้ที่

www.facebook.com/DuluxThailand
อีเมลล์ข้อมูล www.dulux.co.th



A PRODUCT FROM
AkzoNobel



Dulux
let's colour



“ กาสีมาหลายสิบปี ต้องทนกับกลิ่นของสีน้ำมันมานาน จนได้มากดลองใช้สีเคลือบเงา
สูตรน้ำดูลักษณะนี้แหละครับ ที่ไม่มีกลิ่นฉุนรุนแรง ไม่ต้องมาเวียนหัวกับทินเนอร์ แถมยังแห้งเร็วอีกต่างหาก
ทำให้เก็บงานได้ไว และยังสามารถทาได้ทั้งไม้ ทั้งเหล็ก แถม พมชอบขนาดนี้
มันใจเลยว่าเจ้าของบ้านก็ต้องชอบเช่นกันครับ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบ้านสมัยนี้จริงๆ ”
คำยืนยันจากช่างสีมืออาชีพ



Total Solution for Comfort & Beauty



- ✓ สูตรน้ำ 100%
- ✓ แห้งเร็ว ภายใน 1-3 ชม. เมื่อเทียบกับ
สีน้ำมันซึ่งใช้เวลาแห้งประมาณ 8-10 ชม.
- ✓ กลิ่นอ่อน มีสารอินทรีย์ระเหย
ในปริมาณต่ำ
- ✓ สวยหรูเงางาม พื้นผิวเรียบเนียน
- ✓ สีสวยสด คงความเงายาวนานกว่า
- ✓ สีขาวไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
- ✓ ทาได้พื้นที่มากถึง 42 ตร.ม./เที่ยว
สำหรับขนาด 3 ลิตร

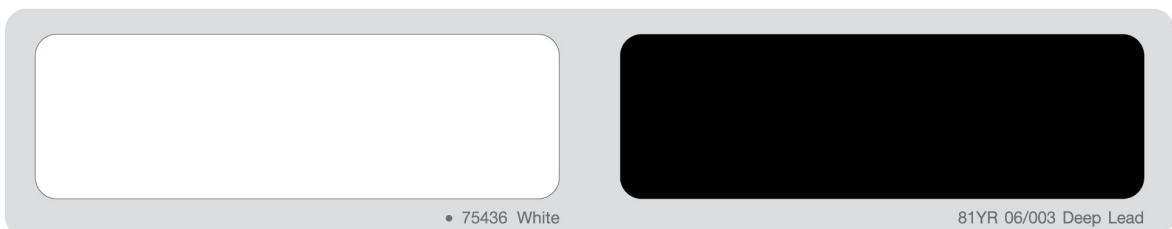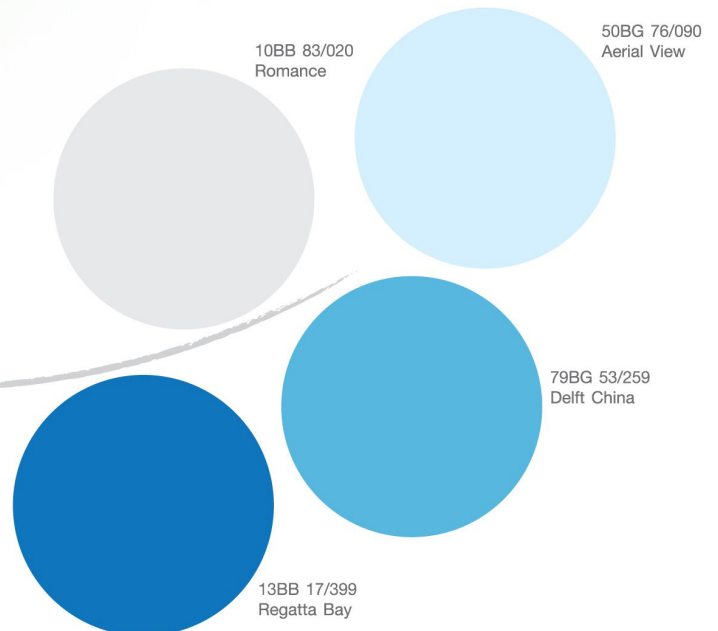

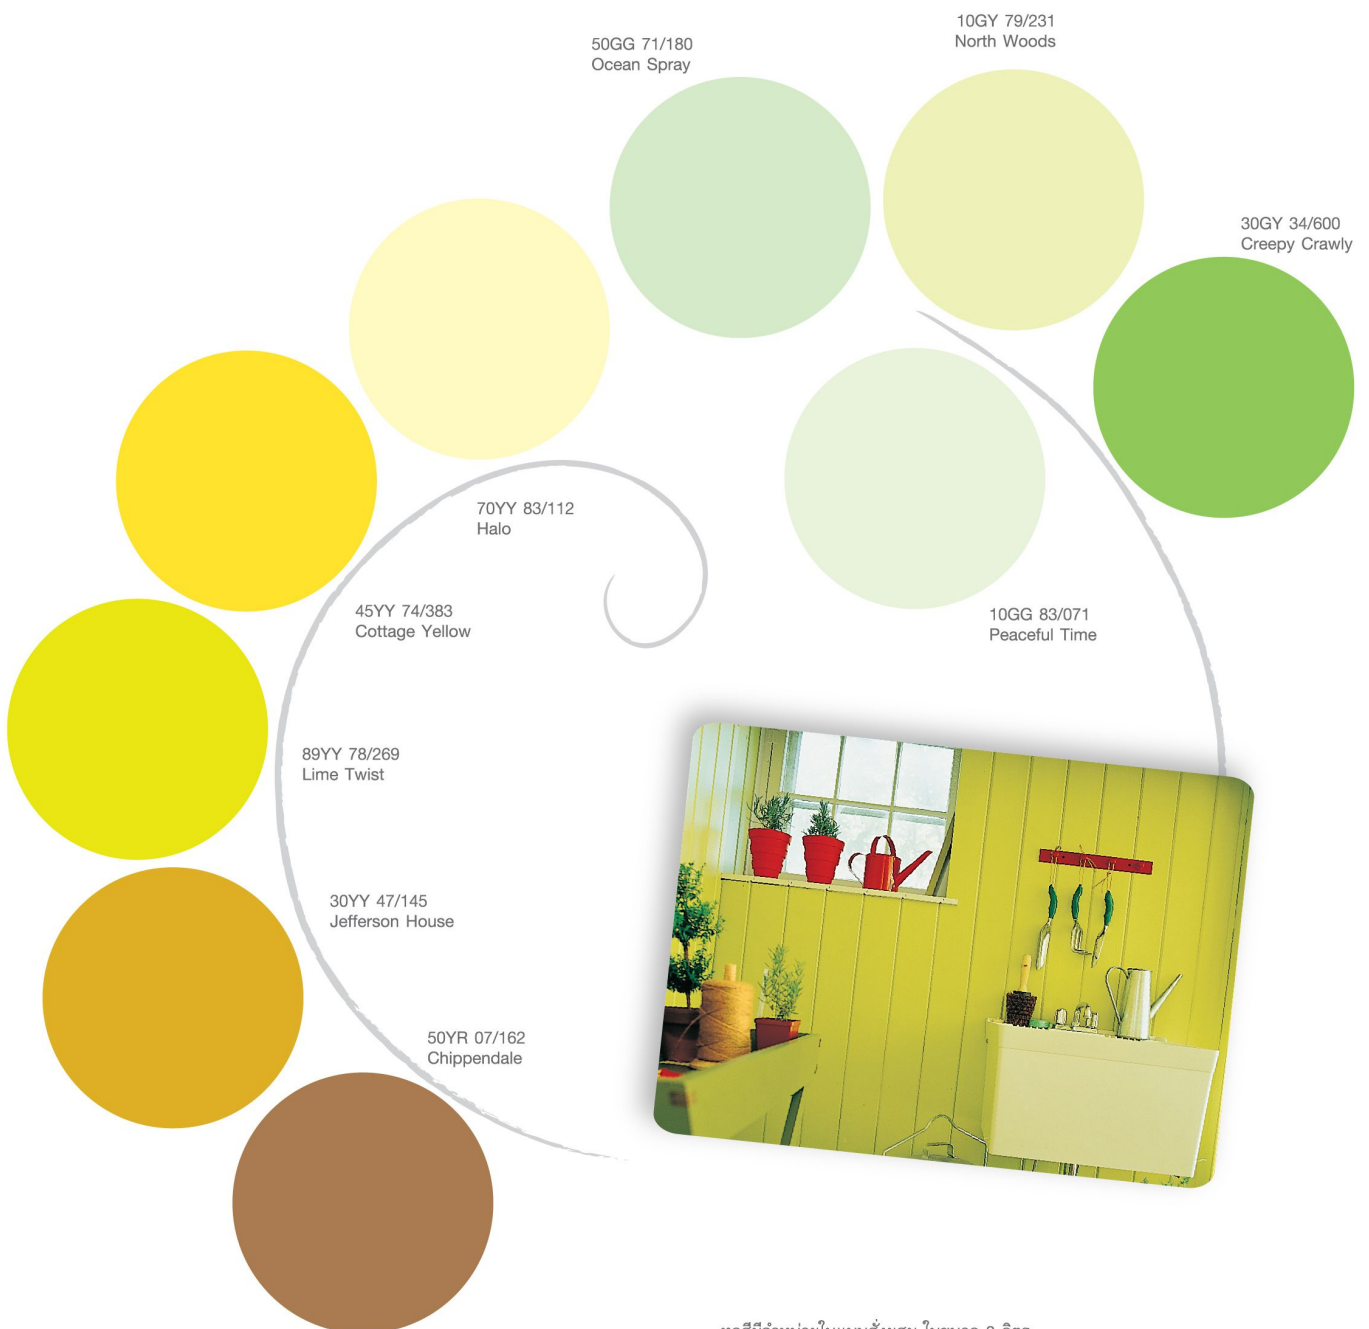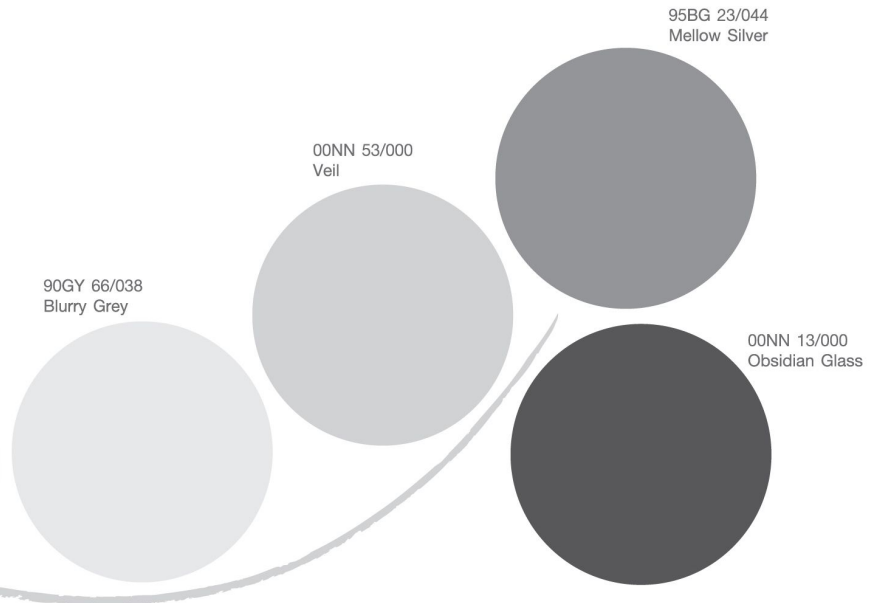

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์
The colours on this card may not match actual colour of the paint
due to printing technology limitations.

ทุกสีมีจำหน่ายในแบบสั่งผสม ในขนาด 3 ลิตร
สีที่มีเครื่องหมาย • มีจำหน่ายทั้งในแบบสั่งผสมและแบบสำเร็จรูปจากโรงงาน ในขนาด 3 ลิตร
All colours are available through Dulux Colour Solutions (tinting machine) in 3 litres.
Colour with • are available in both tinting products and ready-mixed products

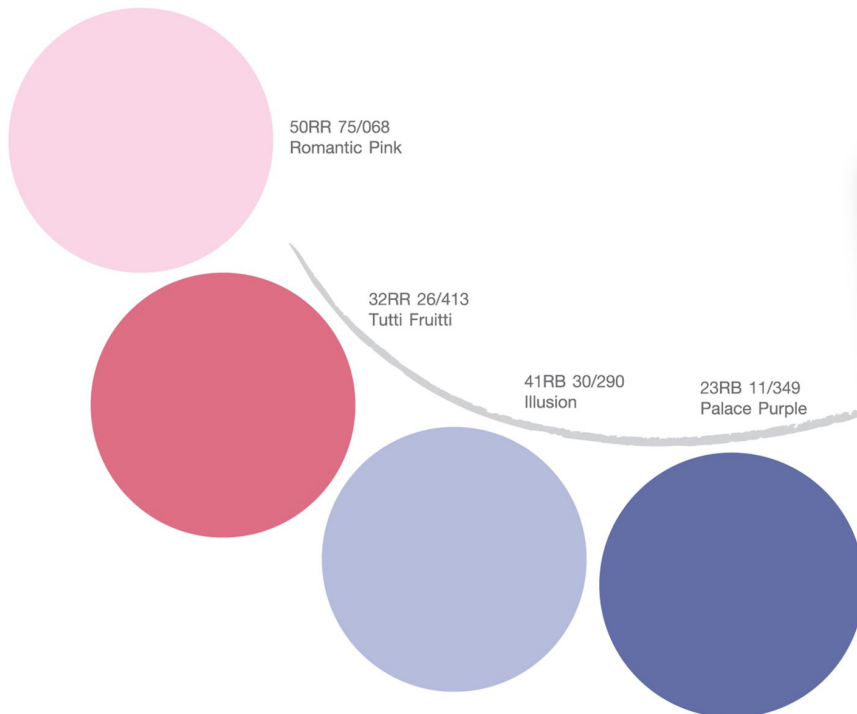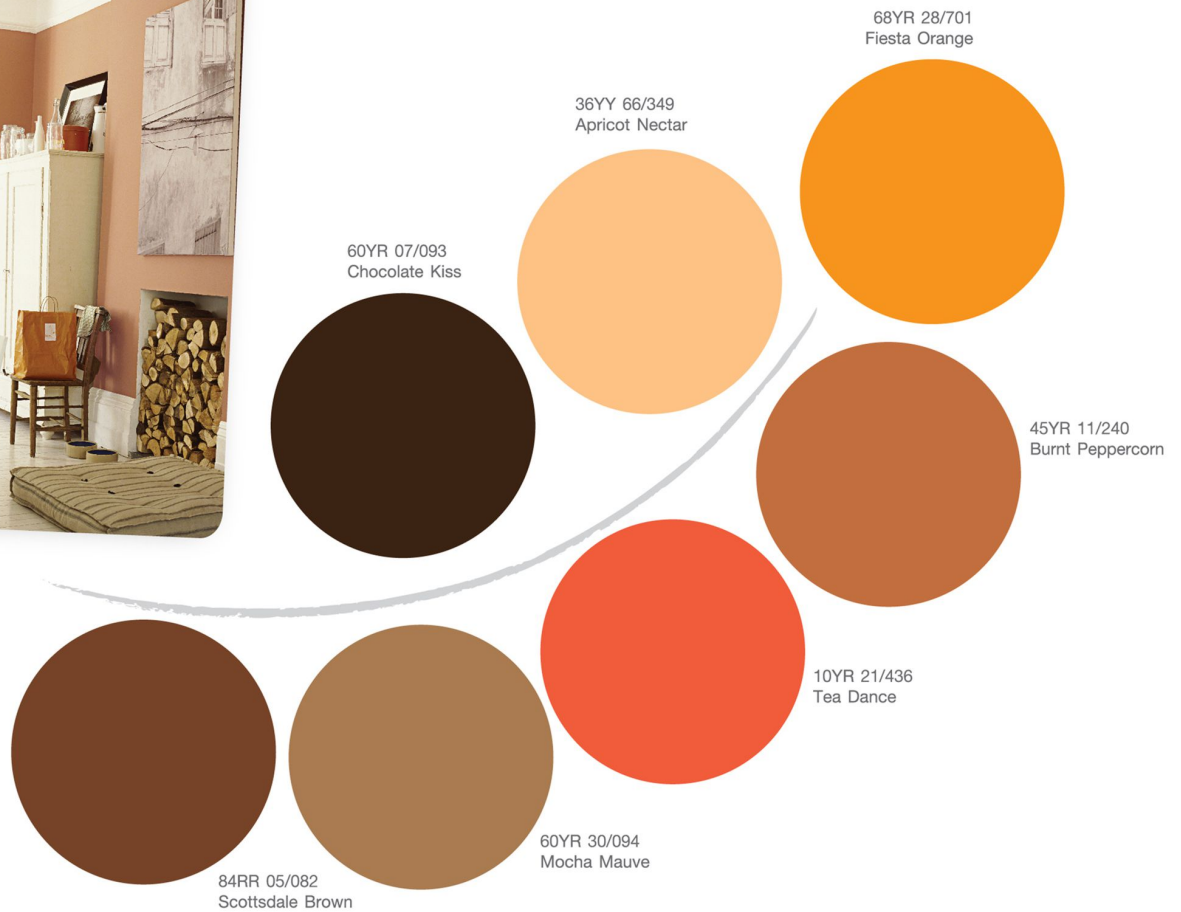

บริการออกแบบสีบ้านจากดีไซน์เนอร์ชื่อดัง WSI!
รวดเร็วทันใจ อนุมัติแบบสีภายใน 48 ชั่วโมง



▶ สแกนเพื่อ
ออกแบบสีบ้าน




duluxdesign

ลงทะเบียนง่ายๆ
เพียง 2 ขั้นตอน



ให้ทีมดีไซน์เนอร์มืออาชีพของเรา ช่วยออกแบบสีบ้าน
ตามสไตล์ที่คุณชอบ ติดต่อหาเราได้เลยทาง LINE

บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี!!
อนุมัติแบบสีภายใน 48 ชั่วโมง

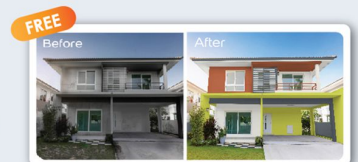

Dulux WATER-BASED GLOSS

สีเคลือบเงาสูตรน้ำดูลักซ์ สำหรับไม้และโลหะ

นวัตกรรมสีสูตรน้ำสำหรับงานไม้และโลหะโดยเฉพาะ ผลิตจากอะคริลิกสูตรน้ำ 100% ชนิดพิเศษที่ให้ความเงางามมากกว่าสีน้ำทั่วไป กลิ่นอ่อน มีสารอินทรีย์ระเหยในปริมาณต่ำ ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท แท้งเร็ว ง่าย ง่าย ควรใช้แปรงหรือลูกกลิ้งขนเรียบเท่านั้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



สูตรน้ำ 100%



สวยหรูเงางาม
พื้นผิวเรียบเนียน



แห้งเร็วกว่า
สีน้ำมัน 3 เท่า



ทาได้พื้นที่มากถึง
42 ตร.ม./เที่ยว
สำหรับขนาด 3 ลิตร
ด้วยแปรง



สีสวยสด
ทนนาน



Singapore
Green Label
Certified



กลิ่นอ่อน
สารระเหยต่ำ

กลิ่นอ่อน
สารระเหยต่ำ



ไม่ผสมสารปรอท
ไม่ผสมสารตะกั่ว

ไม่ผสมสารตะกั่ว
และปรอท

ข้อมูลการใช้งาน

ขั้นตอน	ชนิดพื้นผิว	ประเภทผลิตภัณฑ์	จำนวนเที่ยวในการใช้งาน	ลักษณะสีเมื่อแห้ง	การผสมก่อนใช้งาน		ระยะเวลาแห้งโดยประมาณ		พื้นที่ครอบคลุมตามทฤษฎี (ตร.ม./เที่ยว/ แกลลอน)
					แปร่ง	ลูกคลื่นเรียบ	แห้งสัมผัส	แห้งทาทับ	
เตรียมพื้นผิว	ไม้	 น้ำยากำจัดและยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ โมลด์วอช สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ	1 เที่ยว	ใส ไม่มีสี	ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสม		ทาทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนล้างออกด้วยน้ำสะอาด		*30-60
		 สีโป๊ว ดูลักซ์ อะคริลิค ฟิลเลอร์ สำหรับโป๊วพื้นผิวไม้	ตามความเหมาะสมของพื้นผิว	ขาวด้าน	ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสม		30 นาที	ทิ้งไว้ให้แห้งข้ามคืนก่อนใช้กระดาษทรายขัดลูป	ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพของพื้นผิวที่โป๊ว
	โลหะ	โปรดศึกษารายละเอียดจากขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวโลหะด้านล่าง							
รองพื้น	ไม้ โลหะ	 สีรองพื้นเคลือบเงาสีน้ำเงินดูลักซ์ สำหรับไม้และโลหะ	อย่างน้อย 1 เที่ยว	ขาวด้าน	ใช้งานได้ทันที ถ้าจำเป็นสามารถผสมน้ำได้ไม่เกิน 5%		*30 นาที	1 ชั่วโมง	*45-53 จากการทดสอบด้วยแปรงทาสี (12-14 ตร.ม./เที่ยว/ลิตร)
ทาสีทับหน้า	ไม้ โลหะ	 สีเคลือบเงาสีน้ำเงินดูลักซ์ สำหรับไม้และโลหะ	อย่างน้อย 2 เที่ยว	เงา	ใช้งานได้ทันที ถ้าจำเป็นสามารถผสมน้ำได้ไม่เกิน 5%		*30 นาที	1-3 ชั่วโมง	*45-53 จากการทดสอบด้วยแปรงทาสี (12-14 ตร.ม./เที่ยว/ลิตร)

* ระยะเวลาในการแห้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ พื้นที่ครอบคลุมในการใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวและวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อแนะนำการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวไม้ใหม่: พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง ปราศจากขุยไม้ ครวสหรือขีดให้เรียบ จากนั้นขจัดฝุ่นออกให้หมดจนแน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดก่อนทาสี

พื้นผิวไม้เก่าหรือไม้ที่ทาสีแล้ว: ในกรณีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดให้พื้นผิวมีความหยาบขึ้นอีกเล็กน้อย เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีใหม่ให้ดียิ่งขึ้น แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้เพื่อความเรียบเนียนเสมอกันของพื้นผิว จากนั้นขจัดฝุ่นออกให้หมดจนแน่ใจว่าพื้นผิวสะอาด แห้ง ปราศจากขุยไม้ก่อนการทาสีในขั้นตอนต่อไป

พื้นผิวโลหะใหม่: ต้องขัดสนิมและล้างคราบมันเคลือบกันสนิมออกด้วยทินเนอร์และทิ้งให้แห้งก่อนการทาสี ถ้าจำเป็น ควรใช้กระดาษทรายขัดลูปเพื่อให้พื้นผิวเสมอกันและเพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื้อสี จากนั้นให้ทำความสะอาดพื้นผิวจนปราศจากฝุ่นต่างๆ ก่อนการทาสี

พื้นผิวโลหะเก่า: ในกรณีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดพื้นผิวให้มีความหยาบขึ้นอีกเล็กน้อย แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมและขัดสนิมออกให้หมด จากนั้นให้ทำความสะอาดพื้นผิวจนปราศจากฝุ่นต่างๆ ก่อนการทาสี

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวไม้และโลหะ: ทาสีรองพื้นเคลือบเงาสีน้ำเงินดูลักซ์ สำหรับไม้และโลหะ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

พื้นผิวไม้และโลหะ: ทาสีทับหน้าด้วย สีเคลือบเงาสีน้ำเงินดูลักซ์ สำหรับไม้และโลหะ อย่างน้อย 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาชั้นแรกและชั้นถัดไปประมาณ 1-3 ชั่วโมง

แนะนำอีกหลายผลิตภัณฑ์ Dulux® ครอบคลุมทุกการใช้งาน

สำหรับปูน อีพ็อกซีคอนกรีต ไม้สังเคราะห์ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

ภายนอกอาคาร					ภายในอาคาร			สำหรับไม้และโลหะ	
สีดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ แม็กซ์	สีดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ ไฮโดรเฟรช	สีดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ อัลติมา	สีดูลักซ์ เพนทาลท์ ซิลด์	สีดูลักซ์ อินสไปร์	สีดูลักซ์ อีพ็อกซี	สีดูลักซ์ อินสไปร์	สีดูลักซ์ ดูเอทท์	สีน้ำมันดูลักซ์ กลอสฟินีช	สีน้ำมันดูลักซ์ ซิลค์วูด
									
สีปูเบาะอะคริลิก ยึดหยุ่นสูง	สีทำความสะอาดตัวเอง	สีลด ทนทาน เหมือนใหม่	ผนังสวยเรียบเนียน ทั้งภายนอกและภายใน	สีสวยสดเหมือนใหม่ ยาวนาน	สีสะอาด เช็ดล้างง่าย ทนการขีดข่วน	สีสวยสด เหมือนใหม่ ยาวนาน	สีวอลเล่ย์เปอร์ เฟชั่นสีสลับลาย	เงางามและสวยคงทน	ฟิล์มสีเรียบเนียน หวลคลาสิค