ระบบสีน้ำมันรองพื้น และสีทับหน้าเคลือบเงา

ป้องกันสนิม
ฟิล์มสีเงางาม
สวยทนทุกสภาวะ

ALKYDPRIMER QD
สีรองพื้นอัลคิดไพรเมอร์ คิวดี



- แห้งไว ทาทับได้ภายใน 2 ชั่วโมง*
- ประหยัดเวลา งานเสร็จไว ทาสีทับหน้าได้ภายในวันเดียว**
- ป้องกันสนิมด้วยซิงค์ฟอสเฟต

ALKYD HIGH GLOSS
สีน้ำมันอัลคิด ไฮกลอส




- สีน้ำมันอัลคิดทับหน้าให้ความเงาสูง
- สีสวย คงทนยาวนาน
- มีเฉดสีให้เลือกหลากหลาย ผสมสีได้ด้วยเครื่อง MCI

ใหม่

"Special White"
สีขาวพิเศษ

สีขาว ไม่ชีดเหลือง
แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน

เปรียบเทียบผลทดสอบ
ในระยะเวลาที่เท่ากัน

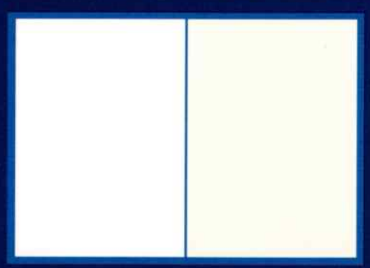

Jotun Alkyd High Gloss สีขาวพิเศษ | Brand X

อัตราส่วนผสม	ทินเนอร์	การปกคลุมพื้นผิว***	ระยะเวลาแห้งตัว ที่ 40 องศา	ใช้งานได้กับ	เหมาะกับสภาพผิว	เหมาะกับสภาพผิว
อัลคิดไพรเมอร์ คิวดี	โจตันทินเนอร์ เบอร์ 2	30 ตรม.	2 ชั่วโมง	เครื่องพ่น แปรงและลูกกลิ้ง	ไม้ เหล็ก และอลูมิเนียม	เทา แดง
อัลคิด ไฮกลอส		25.8 ตรม.	12 ชั่วโมง		พื้นผิวเคลือบ	ผสมด้วยเครื่องผสมสี MCI

*ที่อุณหภูมิ 40°C
**สำหรับงานที่ทาสีรองพื้น 1 รอบ
***ที่ความหนา 50 ไมครอน และคำณวนพื้นที่การปกคลุมต่อกระป๋อง

มอก. 2625-2557
สีเคลือบแอคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย

JOTUN
Jotun Protects Property