PAMMASTIC
The Sign of British Paints

PAM LITE Plus

สีสวย เนื้อสีเยอะ

ทาง่ายได้พื้นที่มาก คุ้มค่า คุ้มราคา



5+ YEARS PROTECTION



ปามไลท์ พลัส
สีน้ำอะคริลิก 100%

หนึ่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจ จากช่างสีที่มีประสบการณ์

ปาม ไลท์ พลัส
สีน้ำอะคริลิก 100%



STRAWBERRY QUARTZ

AM/AG 701 Floral

AM/AG 402 Orange Paste

0119 Angela Canyon

Alexandra Peach 1059

1162 Venetian Rose

1157 Blossoms in Spring

1107 Bunny Fluff

1078 Aromatic Breeze

AM/AG 301 Lila

AM/AG 302 Violet

AM/AG 702 Power Pink

1125 Hepatica

0657 Kyoto

0664 Zircon Ice

AM/AG 601 Aqua White

AM/AG 602 Shakespeare Blue

0637 Marzena Dream

0645 Calm Tint

0659 Lasting Thoughts

0666 Trisha's Eyes

AQUAMARINE



0636 Empress Lila

0653 Sea of Atlantis

Madonna Blue 0590

ตัวอย่างสี นี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแสงสว่างและลักษณะของพื้นผิว

MALACHITE



Lucky Day 0428

AM/AG 102 Dawn Grey

0742 Isle of Dreams

AM/AG 106 Gusto

0785 Misty Valley

Green Sleeves 0359

AM/AG 501 Cool

AM/AG 502 Charming

0701 Plunge

0736 Mini Green

AM/AG 101 Smoky Grey

AM/AG 103 Cotton White

AM/AG 104 Lily White

AM/AG 201 Bone

AM/AG 401 Fresh Orange

AM/AG 107 Spirited

0155 Cowhide

0176 Country Dweller

AM/AG 202 Latte

AM/AG 105 Barley White

AM/AG 100 Pure White

Peace of Mind 1004



TIGER'S EYE

ปามไลท์ พลัส สีทาฝ้า

ปามไลท์ พลัส สีรองพื้น

AM888 White

AM999 Pearl White

สีรองพื้นปูนใหม่

สีรองพื้นปูนเก่า

ปามไลท์ ไฮกลอส สีเคลือบเงา

HE 100 Pure White

HE 103 Swan Dawn

HE 101 Primrose White

HE 102 Chiffon

HE 201 Teak

HE 106 Silver

HE 501 Lime Green

HE 301 Lemon Yellow


HE 202 Cocoa

HE 104 Platinum Grey

HE 502 Apple Green

HE 302 Medium Yellow



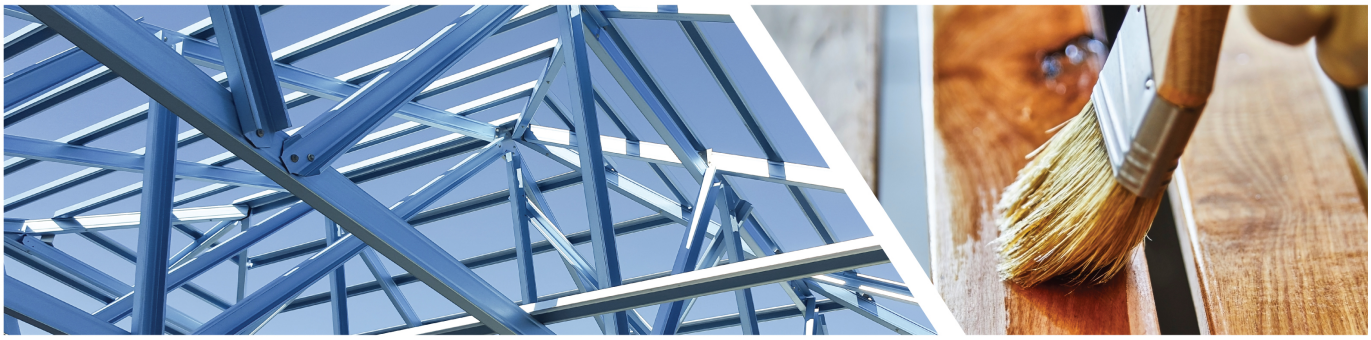

HE 203 Chocolate Brown

HE 105 Smoke Grey

HE 601 Bright Blue

HE 303 Omaha Orange

HE 402 Cherry

HE 800 Black

HE 602 Blue

HE 401 Scarlet Medium

ฟิล์มสีชนิดด้าน

HE 222 ขาวด้าน

HE 888 ดำด้าน

ฟิล์มสีชนิดด้าน

สีรองพื้นแดงกันสนิม

สีรองพื้นเทากันสนิม

ปามไลท์ พลัส สีน้ำอะคริลิก 100%
สำหรับทาภายนอกและภายใน

SUPER LATEX Acrylic Resin Technology

สีน้ำคุณภาพสูง นวัตกรรมสีทาอาคารระดับโลก จากประเทศอังกฤษด้วย
"ซุปเปอร์ลาแท็กซ์" อะคริลิกเรซิน ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน
อุตสาหกรรม จึงได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ จากงานโครงการชั้นนำมากมาย





คุณสมบัติพิเศษ

- มีประสิทธิภาพสูง ในการยึดเกาะ
- ฟิล์มสีสวย สดใส ไม่ลอกล่อน
- เนื้อสีเรียบเนียน มีความทนทานสูง
- เนื้อสีเยอะ ทาง่าย คุ้มค่า



- พื้นผิวมีความมัน เงา สวยงาม
- ทนทานต่อสภาพ อากาศที่รุนแรง
- ปราศจากสารตะกั่ว และปรอท
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

คุณสมบัติพิเศษ



ปามไลท์ สีเคลือบเงา

สีเคลือบเงาคุณภาพสูง เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ และไม้ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน ผลิตจากแอลคิดเรซิน สังเคราะห์พิเศษ สูตรเฉพาะของบริติช เพ้นท์ส เทคโนโลยี จากประเทศอังกฤษ

ปามไลท์ พลัส สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% Acrylic Emulsion

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรก	- ขัดล้างที่เดิมที่เสื่อยสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วย Pammastic Acrylic Filler หรือ Pammastic 302 Acrylic Sealant

ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น จำนวน 1 เที่ยว

ประเภทสี Type	ผลิตภัณฑ์ Product	ชนิดฟิล์ม Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./กล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน Dilution by volume	แห้งระยะเวลาตัว Drying Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง	ขาวด้าน	38-40	แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี ผสมน้ำสะอาด 5-10%	30 นาที	2 ชั่วโมง
	น้ำยารองพื้นปูนเก่า	ใส	30-35	ไม่ต้องผสม	1 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว

ประเภทสี Type	ผลิตภัณฑ์ Product	ชนิดฟิล์ม Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./กล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน Dilution by volume	แห้งระยะเวลาตัว Drying Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับ Dry to recoat
สีทับหน้า Top coat	สีทาภายนอกและภายใน	กึ่งเงา	30-35	แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี ผสมน้ำสะอาด 5-10%	30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีทาภายใน	ด้าน	30-35	แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี ผสมน้ำสะอาด 20-25%		
	สีทาภายนอก	ด้าน				
	สีทาฝ้าเพดาน	ด้านพิเศษ	27-32	แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี ผสมน้ำสะอาด 5-15%		

ปามไลท์ ไฮกลอส สีเคลือบเงา

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
พื้นผิวไม้ : ควรขัดให้เรียบ ไม่ให้มีขุยและเสี้ยนไม้ ทำความสะอาด และทิ้งให้แห้งสนิท พื้นผิวโลหะ : ควรขัดสนิมออกให้หมดด้วยกระดาษทราย และล้างพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากคราบไข	พื้นผิวไม้ : หากสีเก่ายังอยู่สภาพดีต้องขัดพื้นผิวให้เกิดความหยาบ พื้นผิวโลหะ : แต่ถ้าสีเสื่อมสภาพแล้วให้ขูดสีเดิมออก

ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น จำนวน 1 เที่ยว

ประเภทสี Type	ผลิตภัณฑ์ Product	ชนิดฟิล์ม Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./กล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน Dilution by volume	แห้งระยะเวลาตัว Drying Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	สีรองพื้นแดงกันสนิม สีรองพื้นเทากันสนิม	ด้าน	40-45	แปรง/ลูกกลิ้ง ผสมทินเนอร์ #P20-05 : 0-5%	1 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว

ประเภทสี Type	ผลิตภัณฑ์ Product	ชนิดฟิล์ม Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./กล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน Dilution by volume	แห้งระยะเวลาตัว Drying Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับ Dry to recoat
สีทับหน้า Top coat	สีเคลือบเงา สีเคลือบด้าน	เงา ด้าน	40-45	แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี ผสมทินเนอร์ #P20-25 : 5-25%	1-2 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง

PAMMASTIC
BRITISH PAINTS LIMITED
บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
จัดจำหน่ายโดย บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด
Tel. 02-312-8131-5

ฉลากเขียว GREEN LABEL THAILAND TGL-4-R4-14
มอก.2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย ALKYD ENAMEL : SAFETY REQUIREMENT
มอก.327-2553 สีเคลือบเงาแอลคีด ALKYD GLOSS ENAMEL
มอก.1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน MASONRY PRIMER
มอก.2321-2564 สีอีมัลชันทนสภาวะอากาศ WEATHER RESISTANT EMULSION PAINTS