JOTUN

SUPERIOR PERFORMANCE

ULTRA PRIMER

EXTERIOR & INTERIOR



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ป้องกันคราบเกลือ
ต่อต้านรอยสีด่าง



เหมาะสำหรับ
ผนังปูนฉาบเสร็จใหม่

ความชื้นผนังน้อยกว่า 25%

สีรองพื้นสูตรน้ำสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่
สำหรับผนังปูนที่มีความชื้นสูง และผนังปูนเก่า

คุณสมบัติ	 มาเจสติก ไพรเมอร์	 โจตาชิลด์ ไพรเมอร์	 อัลตร้า ไพรเมอร์	 ชิโต้ ไพรเมอร์ 09
ชนิด	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำมัน
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับภายใน	สำหรับภายนอก	สำหรับภายใน และภายนอก	สำหรับภายใน และภายนอก
เหมาะสำหรับผนังปูนฉาบเสร็จใหม่ 2–3 วัน หลังการฉาบ (ความชื้นผนังน้อยกว่า 25%)			✓	✓
ป้องกันคราบเกลือ	★★	★★	★★★	★★★
ต่อต้านรอยสีด่าง	★★	★★	★★★	★★★
การยึดเกาะ	★★	★★	★★★	★★★
ป้องกันด่างจากผนัง	★★	★★	★★★	★★★
ป้องกันน้ำเข้าสู่ผนัง	★	★★	★★★	★★★
ผ่านการรับรองฉลากเขียว จากประเทศสิงคโปร์	✓	✓	✓	

ระบบสีที่แนะนำ

พื้นผิวคอนกรีต	มาเจสติก ไพรเมอร์ 1 เที่ยว สีมาเจสติก 2 เที่ยว	โจตาชิลด์ ไพรเมอร์ 1 เที่ยว สีโจตาชิลด์ 2 เที่ยว	อัลตร้า ไพรเมอร์ 1 เที่ยว สีโจตาชิลด์ หรือ สีมาเจสติก 2 เที่ยว	ชิโต้ ไพรเมอร์ 09 1 เที่ยว สีโจตาชิลด์ หรือ สีมาเจสติก 2 เที่ยว
ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./ลิตร)	9 – 12	9 – 12	9 – 12	9 – 12
ระยะเวลาในการแห้งตัวที่ผิวหน้า	30 นาที	30 นาที	30 นาที	1 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทาทับ	อย่างน้อย 2 ชั่วโมง	อย่างน้อย 2 ชั่วโมง	อย่างน้อย 2 ชั่วโมง	อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน ไขมัน คราบเกลือ ฝ้าปูน และร่องรอยต่างๆ ต้องถูกกำจัดออก หากพื้นผิวเกิดฝุ่นชอล์ค สกปรก หรือมีคราบสีเดิมที่หลุดล่อน ควรกำจัดออกด้วยแปรงพลาสติก หรือแปรงขนแข็ง			

Jotun ColourAdvisor.

ออกแบบเฉดสีให้บ้านของคุณเพียงคลิกศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
jotun.com/ap







Jotun GreenSteps

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโจตัน กรีนสเต็ป และเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมแต่งแต้มสีสันเพื่อโลกสวย ได้ที่ Jotun.com/greensteps

JOTUN ASIA PACIFIC

MALAYSIA
JOTUN PAINTS (M) SDN. BHD.
Lot 7, Persiaran Perusahaan,
Seksyen 23, 40300 Shah Alam,
Selangor, Malaysia.
Tel: +603 512 355 00

SINGAPORE
JOTUN (SINGAPORE) PTE. LTD.
37 Tuas View Crescent,
Singapore 637236.
Tel: +65 650 882 88

jotun.com/ap

CHINA
JOTUN COATINGS (ZHANGJIAGANG) CO. LTD.
Floor 20, Jiu Shi Mansions,
No. 28, Zhong Shan Road (South),
Shanghai, China.
Tel: +86 216 333 080 0

VIETNAM
JOTUN PAINTS (VIETNAM) CO. LTD.
No. 1 Street 10, Song Than 1 Industrial Zone,
Di An District, Binh Duong Province, Vietnam.
Tel: +84 650 374 220 6

INDONESIA
PT JOTUN INDONESIA
Kawasan Industri MM 2100,
Blok KK-1 Cikarang Barat,
Bekasi 17520, Indonesia.
Tel: +62 218 998 265 7

THAILAND
JOTUN THAILAND LTD.
49/26, Moo 12, Kingkaew Road,
Rajataewa, Bangplee,
Samutprakarn 10540, Thailand.
Tel: +66 2022 9888

CAMBODIA
JOTUN (CAMBODIA) LTD.
No. 113 (Parkway Square), 2nd Floor,
2FH Mao Tse Toung Blvd.,
Sangkat Taul Svay Prey I,
Khan Chamkarmon, Phnom Penh,
Cambodia.
Tel: +855 232 187 51

MYANMAR
JOTUN MYANMAR SERVICES CO. LTD.
G-7, MayKha Housing,
Lay Doung Kan Road,
Thingangyun Township
Yangon, Myanmar.
Tel: +95 1566 716

BANGLADESH
JOTUN BANGLADESH LTD.
House 6, Road 2B, Block J,
7th floor, Baridhara,
Dhaka 1216, Bangladesh.
Tel: +88 017 5555 4000

PHILIPPINES
JOTUN (PHILIPPINES) INC.
846 West Service Road,
Km.18, South Super Highway,
Paranaque City,
Metro Manila 1714, Philippines.
Tel: +63 2239 1032

JOTUN
Quality Paints


JOTUN

เพื่อบ้านที่สวยงามของคุณ เริ่มต้นด้วย สีรองพื้นคุณภาพสูง...โจตัน อัลตร้าไพรเมอร์

โจตัน อัลตร้าไพรเมอร์ เป็นสีรองพื้นสูตรน้ำคุณภาพสูง ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม ช่วยเสริมความทนทานของระบบสีเกรดพรีเมียมในการรับมือกับหลายปัญหาบนผนัง เช่น ฟิล์มสีลอกล่อน ปัญหาคราบเกลือ และรอยสีด่างอันเกิดจากสภาพความเป็นด่างบนผนัง

โจตัน อัลตร้าไพรเมอร์ เหมาะกับการใช้งานบนพื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่ พื้นผิวปูนใหม่ รวมถึงพื้นผิวปูนเก่าที่เคยผ่านการทาสีมาแล้ว ทั้งภายใน และภายนอก



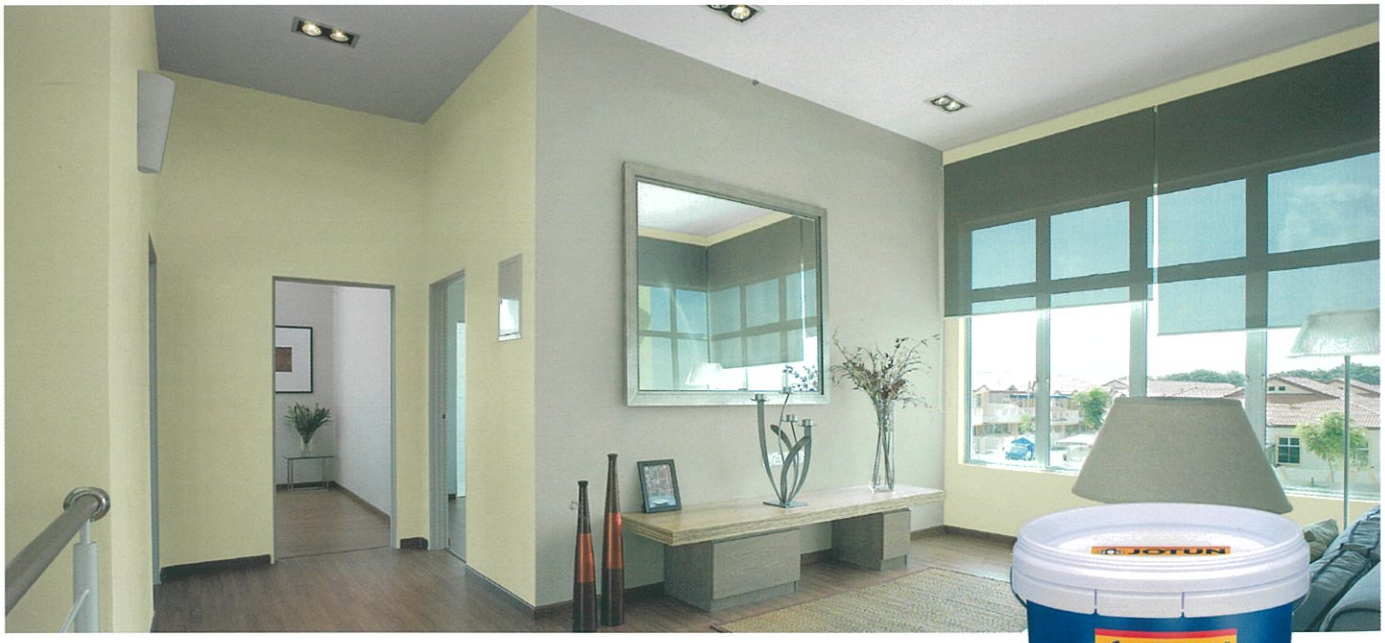

คุณสมบัติอื่นๆ



ป้องกันด่างจากผนัง



ป้องกันน้ำเข้าสู่ผนัง



ปราศจากสารเคมีอันตราย



User ID: 032 095
Environmentally Friendly / Low VOC Paint

มอก. 1123-2555

ปัญหาสีลอกล่อน





ยึดเกาะดีเยี่ยม

โจตัน อัลตร้าไพรเมอร์ มีคุณสมบัติให้การยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิวคอนกรีต และสีทับหน้า
ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความทนทาน ของระบบสี และยังสามารถใช้งานได้กับพื้นผิวปูนเก่าที่ฟิล์มสีเดิมเริ่มเป็นฝุ่นชอล์ค

ปัญหาสีด่าง



ปัญหาคราบเกลือ



ป้องกันคราบเกลือ
ต่อต้านรอยสีด่าง

โจตัน อัลตร้าไพรเมอร์ ป้องกันการเกิดคราบเกลือที่ไม่พึงปรารถนาบนผนัง
และต้านทานการเกิดรอยสีด่าง ด้วยการบล็อคด่าง และสารเคมีภายในคอนกรีต

*สำหรับผนังที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดคราบเกลือ ควรทาสีรองพื้น โจตัน อัลตร้าไพรเมอร์ จำนวน 2 เที่ยว

เปรียบเทียบประสิทธิภาพสีรองพื้นทั่วไปกับโจตัน อัลตร้าไพรเมอร์ บนผนังปูนฉาบเสร็จใหม่





เหมาะสำหรับ
ผนังปูนฉาบเสร็จใหม่

โจตัน อัลตร้าไพรเมอร์ สามารถใช้งานได้กับพื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่ 2–3 วัน หลังการฉาบ
ภายใต้สภาพการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม และความชื้นภายในผนังไม่เกิน 25% ที่ pH ต่ำกว่า 11