日本ペイント

NIPPON PAINT

นิปปอนเพนต์ โบเดแลค

BODELAC

เป็นหนึ่งเรื่องคุณภาพ และความไว้วางใจมากกว่า 60 ปี



โบเดแลค ทนทาน มั่นใจ ไร้สนิม

สีน้ำมันเกรดพรีเมี่ยมเพื่องานเหล็กและไม้

มอก. 327-2553
สีเคลือบเงาแอลคีด

มอก. 2625-2557
สีเคลือบแอลคีด
เฉพาะด้านความปลอดภัย

日本ペイント

นิปปอนเพนต์ โบเดแลค

BODELAC

R 142 Pearl White	149 Swandown	143 Lavender White
145 Bluebell White	146 Sweet White	147 Cupid
148 Creamy White	140 off White	116 Spring White
141 Primrose White	150 Honeydew	139 Paris Green







เฉดสีอุตสาหกรรม

Traffic Colour
สีจราจร

TF001 Traffic White	TF002 Traffic Yellow	TF003 Traffic Red	TF004 Traffic Black

Safety Colour
สีเพื่อความปลอดภัย
ช่วยลดอุบัติเหตุ

ST101 Safety Red	ST102 Safety Yellow	ST103 Safety Green	ST104 Safety Blue

Machinery & Tractor Colour
สีสำหรับทาเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่าง ๆ และ
รถแทร็กเตอร์

MT201 Kubota Orange	MT202 Komatsu	121 Machine Green	MT204 Daihen Grey

R 171 Marble	175 Magnolia	177 Sandy	181 Sugar Cane	196 Haze Gray
180 Ash Gray	173 Hino Gray	R 157 Gray	R 106 Blue Gray	R 114 Heron Gray
154 Blue Haze	R 101 Rockey Blue	186 Neptune	117 Regal Blue	R 118 Nocturne
119 Lake Blue	169 Ice Green	R 199 Tropicana	R 111 Grass Green	



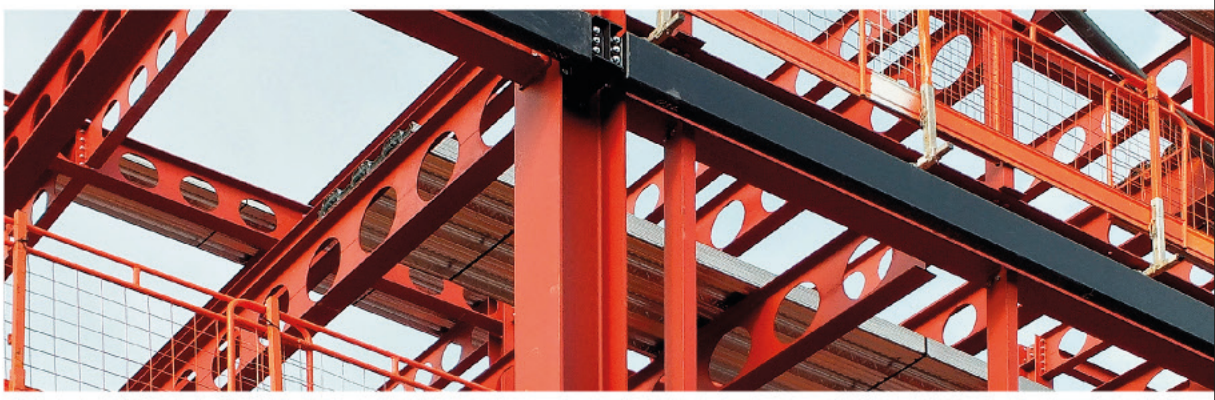

Munsell Colour System

121	Machine Green	7.5Y 5/2
MT204	Daihen Grey	5Y 7/1

Munsell Colour System

ST101	Safety Red	7.5R 4/14
ST102	Safety Yellow	2.5Y 8/12
ST103	Safety Green	10G 4/10
ST104	Safety Blue	2.5PB 4/10

สีรองพื้นกันสนิม (Anti Rust Primer)

Nippon Red Oxide Primer

Nippon Zinc Phosphate Primer

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
The Colour patterns on this card are approximate only.

หมายเหตุ (Remark)

- ทุกเฉดสีสามารถผสมสีฟ้านเครื่อง Nippon Paint Colour Creation (CCM) ได้
- ขนาด 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน และ 2.5 แกลลอน สามารถผสมสีฟ้านเครื่อง Nippon Paint Colour Creation (CCM) ได้
- สีเบอร์ (Ready Mix) ที่ผสมสีฟ้านโรงงานมีเฉพาะขนาด 1 และ 5 แกลลอนเท่านั้น

120 Phthalocyanine Green

124 Canary

151 Buttercup Yellow

103 Speedy Yellow

195 Sunrise

108 Scarlet Light

110 Rustic

112 Teak

126 Red Oxide

155 Cocoa Brown

104 Vivid Red

198 Signal Red

133 Rasberry Red

138 Bronze

900 White

914 Black



NIPPON PAINT

สีน้ำมันด้าน (Flat Enamel)

สำหรับงานตกแต่งที่ต้องการผิวด้าน
(Gives Matt Finishing of Enamel)

BODELAC Flat
914 Black

BODELAC Flat
900 White

BODELAC Flat
510 Green

สีรองพื้นไม้ (Wood Primer)

BODELAC
Undercoat White

สำหรับกันเชื้อราไม้ทั่วไป
(Fungus Resistance
for Woods)

ทุกเฉดสีในแคตตาล็อกนี้ รวมถึงเฉดสีในพัดสี
ของนิปปอนเพนต์ สามารถผสมผ่านเครื่องผสมสี
Colour Creation Machine ได้ทั้งหมด



สีผสมผ่านเครื่อง | สีเบอร์ (Ready Mix)

นิปปอนเพนต์ โบเดแลค

BODELAC

日本ペイント



กลบผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก

เนื้อสีมาก ฟิล์มสีเรียบเนียน กลบพื้นผิวดีเยี่ยม จึงทาได้พื้นที่มากกว่าสีน้ำมันทั่วไป โดยทาได้พื้นที่ 30-35 ตร.ม. ต่อแกลลอน



ทนต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง

เลือกใช้ส่วนประกอบที่มีความทนทานพิเศษ ทำให้ฟิล์มสีทนทานยาวนานนับ 10 ปี โดยผ่านมาตรฐานมอก. 327-2553

มอก. 327-2553
สีเคลือบเงาแอลขีด



ปกป้องพื้นผิวเหล็กจากสนิมได้ยาวนาน

เพิ่มปริมาณผงเหล็กกันสนิม จึงให้ความทนทานต่อการเกิดสนิมสูงกว่าสีน้ำมันทั่วไป



ปลอดภัยไร้สาระตะกั่ว

ปลอดภัยไร้สารตะกั่วและโลหะหนัก ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ได้รับรองมาตรฐานมอก. 2625-2557



พื้นผิว	สีรองพื้น	สีทับหน้า
พื้นผิวเหล็ก	 นิปปอน เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์ 1 เที่ยว	นิปปอนเพนต์ โบเดแลค กลอส  เคลือบเงา หรือ นิปปอนเพนต์ โบเดแลค แฟลต  เคลือบด้าน
พื้นผิวไม้	 นิปปอนเพนต์ โบเดแลค อันเดอร์โค้ท ไวท์ 1 เที่ยว	

สีน้ำมันเคลือบเงาและสีน้ำมันเคลือบด้าน
นิปปอนเพนต์ โบเดแลค



คุณสมบัติ: สีน้ำมันเกรดพรีเมี่ยม โบเดแลค ใช้ปกป้องและตกแต่งงานเหล็กและไม้
ฟิล์มสีเงาและด้าน สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ช่วยปกป้องชิ้นงานจากสภาวะอากาศและการขูดขีด
มีความทนทานสูง กลบพื้นผิวและยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ใช้งานง่าย และสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

วิธีใช้: พื้นผิวที่เคลือบจะต้องสะอาด และแห้งสนิท ปราศจากสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ

การเตรียมพื้นผิว:
- พื้นผิวเหล็ก ทาสีรองพื้นกันสนิม นิปปอน เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์ หรือ นิปปอน ซิงค์ ฟอสเฟต ไพรเมอร์ จำนวน 1-2 เที่ยว
- พื้นผิวไม้ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา โบเดแลค อันเดอร์โค้ท ไวท์ 1-2 เที่ยว

การทาสีทับหน้า: ทาสีน้ำมันโบเดแลค จำนวน 2 เที่ยว

ระยะเวลาแห้งตัว: สีแห้งแข็ง 4 ชม. ขึ้นไป สีแห้งทาทับได้ 6-8 ชม. (ทั้งนี้ระยะเวลาจริงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)

ปริมาณการใช้สี: 30-35 ตร.ม. ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว

ตัวทำละลาย: ควรเจือจางด้วย นิปปอน อัลขีด ทินเนอร์ หรือ ไฮ-ทินเนอร์ #01 5% เมื่อเคลือบสีด้วยแปรง หรือ ลูกกลิ้ง และเจือจางด้วยทินเนอร์ 10% เมื่อใช้เครื่องพ่นสี





Feature: Nippon Paint Bodelac is enamel paint. It is durable, good hiding, washable, good adhesion and easy to apply paint.
Recommended for metal and wood surface protection and decoration.

Usage: All surface must be clean, dry, free from dust, dirt, grease, oil and other foreign matters.

Surface Preparation:
- Metal surface Apply 1-2 coats of Nippon Red Oxide Primer or Nippon Zinc Phosphate Primer
- Wooden surface Apply 1-2 coats of Nippon Paint Bodelac Undercoat White

Topcoat: Apply 2 coats of Nippon Paint Bodelac

Drying Time: Hard dry more than 4 hours. Dry to recoat 6-8 hours.
(Actual drying time depends on temperature and weather conditions.)

Standard Coverage: 30-35 m^2/gallon/coat

Dilution: Dilute with Nippon Alkyd Thinner or Hi-Thinner #01 5% when using brush / roller and 10% for spraying.

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863
Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)